

More than tough




3m落下試験



耐圧試験 (1000Kg)

業務に適した機能

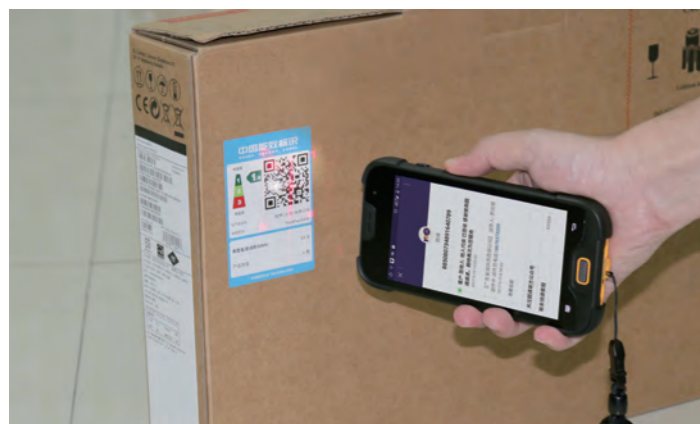


1D/2D バーコードスキャナー (DK66)




NFC

主な用途



物流・小売業



飲食業



ホテル



公共サービス

SHENZHEN GOMTEL SCIENCE & TECHNOLOGY CO., LTD.



TEL: +86 755 2665 5623  
FAX: +86 755 8696 1467  
Email: sales.jp@duramobi.com  
Web: www.ja.duramobi.com  
Add: 6th, Floor, Sector B, Fuhua Technology Building  
No.9116 Beihuan Road, Nanshan, Shenzhen, China

国内エージェント  
(株) ワイドフライ・ジャパン (Widefly Japan Ltd.)  
〒391-0011  
長野県茅野市玉川 1 1 0 5 3 - 4  
電話 : 0266-78-3884  
Webサイト : www.widefly.jp  
Email : sales.jp@widefly.com



IP68認証  
MIL-STD-801G準拠



IoT時代に最適なモバイル・ソリューション

業務用ハンディターミナル

業務用スマートフォン

**DK66 / DK66L**

デュラモビ(duraMOBI)は、Shenzhen Gomtel Science & Technology Co. Ltd. の"duraMIBIブランド"の事業部門で、業務用モバイル・ターミナルやヘルスケア・ウォッチなどのウェアブル機器など、ハイエンド機器に特化しています。

Gomtelは、2007年の創業以来、スマートホンや各種情報端末の研究・開発、製造、販売を行い、デュラモビの業務用モバイル・ターミナルも、すでに6年以上の経験と実績があり、その製品は、欧州、米国、アジアなど世界20ヶ国以上の10,000を超える店舗、事業所で、日夜稼働しています。今回開発したDK66、および、DK66Lは、デュラモビの業務用モバイル・ターミナルのフラグシップとして、260名以上の経験豊かなエキスパートの力を結集し、IoT時代に最適なモバイルソリューションを提供することを目標に開発したものです。業務用として安定してお使いいただけるように、従来から継承しているWi-Fiシームレス・ローミングやユーザモードなどの機能に加え、高性能な1D/2Dバーコード・スキャナーやNFCを組み込み、更に、高耐久性、高使用環境性能を持たせることに注力し、防塵、防水性能ではIP68認証を取得し、耐振動、高/低温度動作、耐塩霧、および落下耐性でMIL-STD-810Gに規定された試験をクリアしています。



充電ステーション

クラス2レーザ内蔵  
1D/2D バーコードスキャナー(DK66)  
LEDライト(DK66L)



### 特徴

- 頑丈な業務用モバイル・ターミナル
- 優れた落下耐性、防塵、防水保護
- Wi-Fiシームレス・ローミング機能による安定した通信
- ユーザモードによる安心オペレーション
- 大容量バッテリーによる長時間稼働
- 低価格

### 主な仕様

CPU/OS	ARM、クワッドコア、1.5GHz/Android 7.0
メモリ	RAM: 2GB ROM: 16GB 外部microSDカード: 64GB(MAX)
ディスプレイ	5.0インチ LCD、1280 x 720ドット
タッチパネル	静電容量方式(最大5点検出)、グローブタッチ可、Corning Gorilla Glass 4採用
モバイル通信(*1)	4G: FDD-LTE Band1、Band3 TD-LTE Band41 3G: WCDMA Band1、Band 8
Wi-Fi	802.11 b/g/n/a、2.4GHz/5GHz Wi-Fiシームレス・ローミング機能
NFC	13.56MHz/ISO15693 ISO14443A/B、MIFARE、Felica、NFCフォーラムタグ サポート
Bluetooth	Bluetooth v4.0 + LE
カメラ	背面: 13MP、前面 (DK66Lのみ): 5MP
バッテリー	4600mAh、リチウムイオン電池、内部固定 (*2) 充電電流: 5V、2.0A (MAX)、専用充電ステーション、あるいはmicroUSBコネクタ経由
バーコード・スキャナー (DK66のみ)	1D/2Dバーコード・スキャナー 白色LED照明+赤色レーザによるエリア表示 (クラス2レーザ内蔵)
対象バーコード (DK66のみ)	1D: JAN/EAN、UPC、Code39、Code128、Code32、Code39、Codabar/NW7、ITF、Code2of5、GSI、Databar MSI、Telepen、Matrix2of5、Trioptic、China Post、日本郵便 2D: QRコード、PDF417、MicroPDF417、GSI Composite 2D、その他
LED照明 (DK66Lのみ)	白色LEDランプ
操作スイッチ	電源スイッチ、音量 (+) / (-) スイッチ、トリガー・スイッチ (左右各1個)、メニュー/ホーム/リターン
落下耐性	3m (コンクリート床面、6面+4角: 各1回) (*3) 繰り返し落下: 1000回以上 (コンクリート床面、@1m)
防塵、防水性能	IP68
外部インターフェース	microUSBコネクタ、microSDカード、microSIMソケット (2個) オーディオ・スピーカー、3.5mmオーディオ・ソケット、マイクロフォン (2個)
充電ステーション (オプション)	外部インターフェース: microUSBコネクタ (DC5V、2A電源入力)、Ethernetコネクタ (ホスト接続用) 外形寸法: 80 x 115 x 98mm (H x W x D)
連続動作時間	スリープモード時: 約8日(*4) 動作時(モバイル通信、Wi-Fi、ディスプレイ: オン): 12時間(*4)
外形寸法/重量	156 x 78.5 x 19.5mm (H x W x D)、242 g
使用温度湿度範囲	使用温度範囲: -20~55℃ 充電温度範囲: -20~40℃ ; 温度検知による保護 保存温度範囲: -40~70℃ 使用湿度範囲: 5~95% (結露しない範囲)
保障期間	端末本体、ACアダプターおよび内蔵バッテリー: 購入から15ヶ月間 (*5)
主な付属品	ACアダプター (5V、2A)、microUSBケーブル (充電用)、ハンドストラップ、ハンドフォルダ

[注意] (\*1) モバイル通信用に2個のmicroSIMカード用のソケットが用意されています。  
 (\*2) リチウムイオン電池の交換は、サポートセンターへ送っていただく必要があります。詳細は、購入窓口に確認してください。  
 (\*3) 落下による破損、あるいは故障などが無いことを保障するものではありません。  
 (\*4) 連続動作時間は、モバイル通信や、Wi-Fi通信のアクセスポイントまでの距離、インストールされているアプリケーションなどの動作環境により大幅に変動します。  
 (\*5) ここに記載した保障期間は、標準保障期間です。購入いただく形態などにより、異なる保障期間が設定されている場合があります。詳細は、購入窓口に確認してください。仕様は、事前に予告なく変更される場合があります。最新の仕様は、Webサイト (www.widely.jp) で確認してください。